
1.外形结构图（单位：mm。未注极限尺寸公差 ±0.2 ） 颜色:琥珀色(AMBER)

修訂 REV	修訂日期 DATE	修訂內容 DESCRIPTION	修訂者 REVISER
1	23.02.15	更改LED灯弯脚尺寸	W.ZP

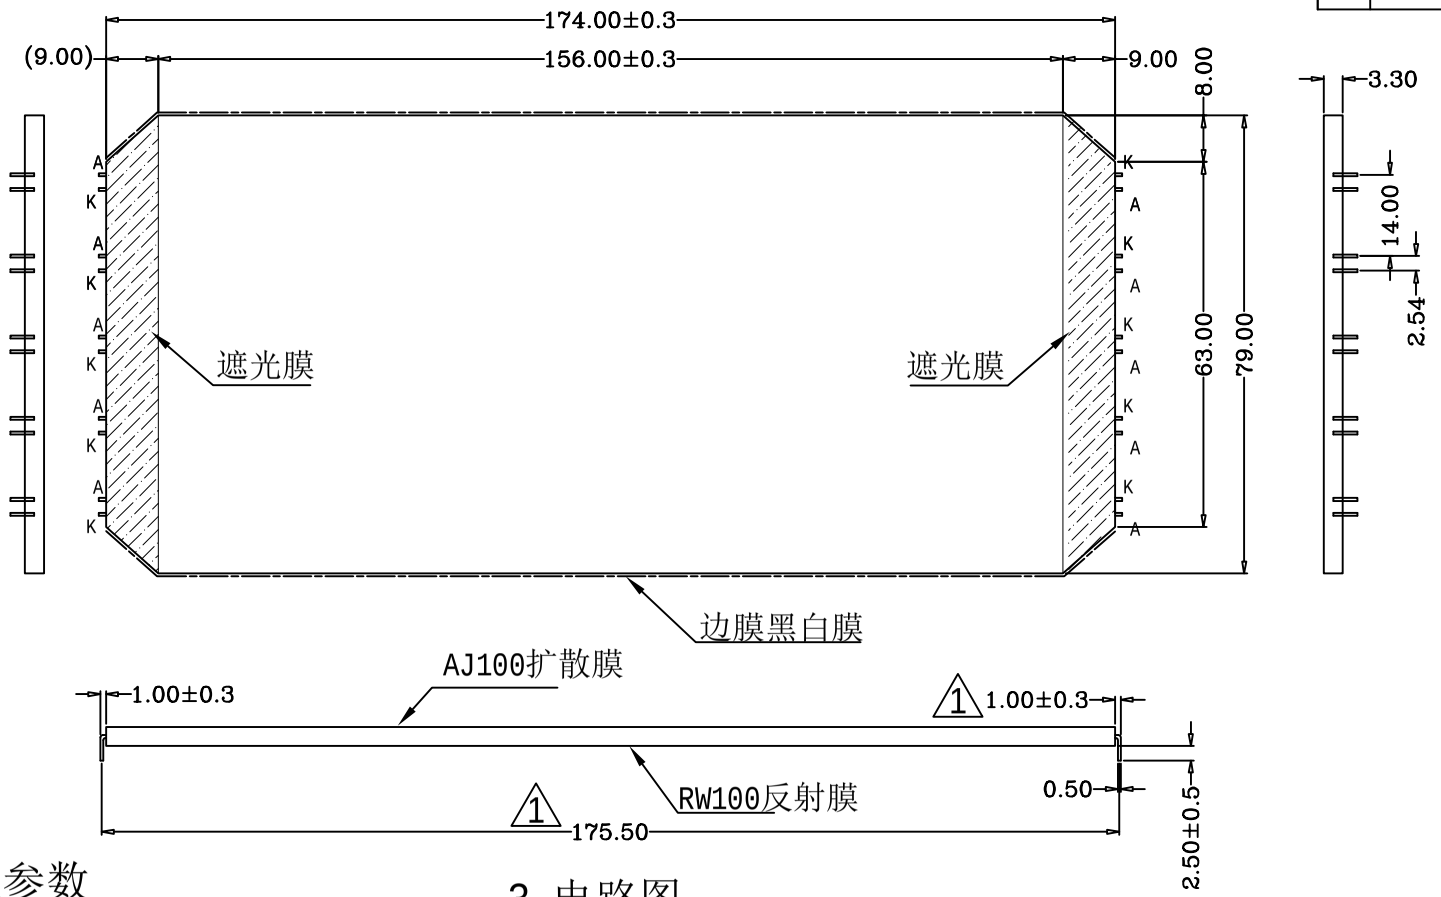

2.电性参数

项目 Item	符号 symbel	最小值 min	典型值 typ	最大值 max	单位 Unit	测定条件 Condition
正向电压 Forward voltage	If	1.7	1.9	2.1	V	IF=10*10mA
反向电流 Reverse Current	IR			10*10	μA	VR=5.0V
峰值波长 Peak wave length	λP	585	590	595	nm	IF=10*10mA
亮度 Luminance	Lv		TBD		cd/㎡	IF=10*10mA
工作温度 Operating Temperature Range	Topr	-30	——	70	℃	
贮存温度 Storage Temperature Range	Tstg	-40	——	80	℃	
均匀性 Unifromity	Lv	70			%	IF=10*10mA

3.电路图

(LED 234插件白灯:(10*1=10))



中山市锦润电子有限公司
ZHONGSHANJINRUNELECTRONIC CO.LTD

Pro. Mode	JR-DP17479AA10	Drawing Name	侧背光图			
SIZE	Tolerance	Draw. BY			Material	NA
L<15	±0.10	Chec. BY			Unit	MM
15≤L<100	±0.20	Appr. BY			Draw. Size	A4
100≤L<150	±0.25	Scale	1:1	Drawing NO.	DM1355YBL	Version A1
Proj. Rule(3)						

地址：中山市兴港南路5号建达工业区7栋三楼.电话：0760-88481011 传真：0760-88486694 Http:www.zs-Jinrun.com E-mail:wjhsqj@163.com