

1.外形结构图（单位：mm。未注极限尺寸公差 ±0.2 ） 颜色:红色、蓝色、绿色

修訂 REV	修訂日期 DATE	修訂内容 DESCRIPTION	修訂者 REVISER

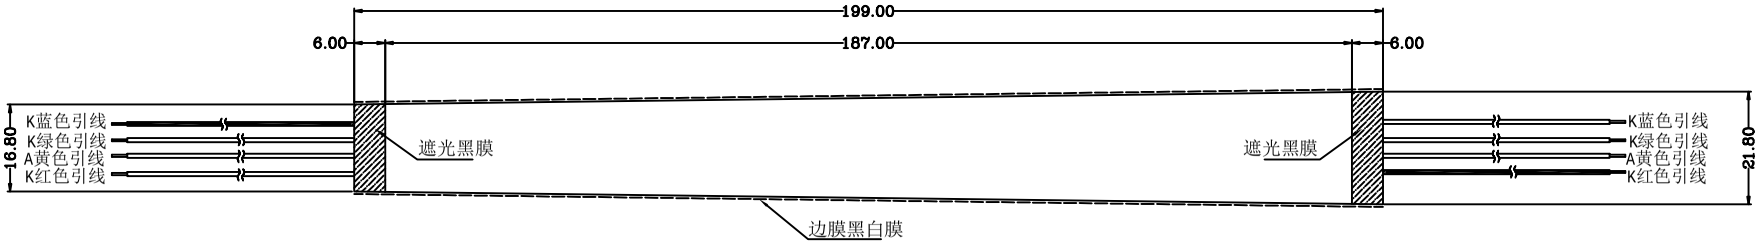

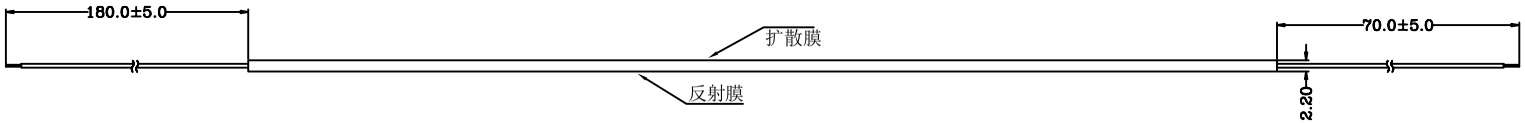


2.电性参数

项目 Item	符号 symbel	最小值 min			典型值 typ			最大值 max			单位 Unit	测定条件 Condition
正向电压 Forward voltage	Vf	RED	BLUE	GREEN	RED	BLUE	GREEN	RED	BLUE	GREEN	V	IF(R)=2*15mA IF(G)=2*15mA IF(B)=2*15mA
		1.7	2.7	2.7	1.9	2.9	2.9	2.1	3.1	3.1		
反向电流 Reverse Current	IR							10*3			μA	VR=5.0V
峰值波长 Peak wave length	λP	RED	BLUE	GREEN	RED	BLUE	GREEN	RED	BLUE	GREEN	nm	IF(R)=2*15mA IF(G)=2*15mA IF(B)=2*15mA
		620	465	515	625	470	520	630	475	525		
亮度 Luminance	Lv	RED	BLUE	GREEN	RED	BLUE	GREEN	RED	BLUE	GREEN	cd/m²	IF(R)=2*15mA IF(G)=2*15mA IF(B)=2*15mA
工作温度 Operating Temperature Range	Topr	-30			——			70			℃	
贮存温度 Storage Temperature Range	Tstg	-40			——			80			℃	
均匀性 Unifromity	Lv	70									%	IF(R)=2*15mA IF(G)=2*15mA IF(B)=2*15mA

3.电路图

(LED 帮定灯:1*1+1*1=2)



中山市锦润电子有限公司
ZHONGSHANJINRUNELECTRONIC CO.LTD

Pro. Mode	JR-SD19921ARGB2			Drawing Name	侧背光图	
SIZE	Tolerance	Draw. BY			Material	NA
L<15	±0.10	Chec. BY			Unit	MM
15≤L<100	±0.20	Appr. BY			Draw. Size	A4
100≤L<150	±0.25	Scale	1:1	Drawing NO.	Version	A0
Proj. Rule(3)						

地址：中山市兴港南路5号建达工业区7栋三楼.电话：0760-88481011 传真：0760-88486694 Http:www.zs-Jinrun.com E-mail:wjhsqj@163.com